

ISUZU

NMR85E
GVW 5.2 Ton

BAHMAN
شرکت بهمن دیزل



دفتر مرکزی و مدیریت فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، سایت شماره ۲ گروه بهمن

تلفن: ۴۸۰۹۷۱۴۸-۴۸۰۹۷۵۵۱-۴۸۰۹۷۷۵۷-۴۸۰۹۷۷۷۵ (۰۲۱) فاکس: ۴۴۹۰۴۸۲۷ (۰۲۱)




کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، ابن سینای شمالی، حکمت دهم تلفن: ۳۲۲۳۳۸۵۳ (۰۲۸) فاکس: ۳۲۲۴۱۷۲۲ (۰۲۸)

www.bahmandiesel.bahman.ir

مشخصات فنی ISUZU NMR85E

DIMENSION (mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW			
810	200	2.150	1.425	1.855			
AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
1.475	1.770	2.015	3.205	1.190	1.110	2.480	4.780

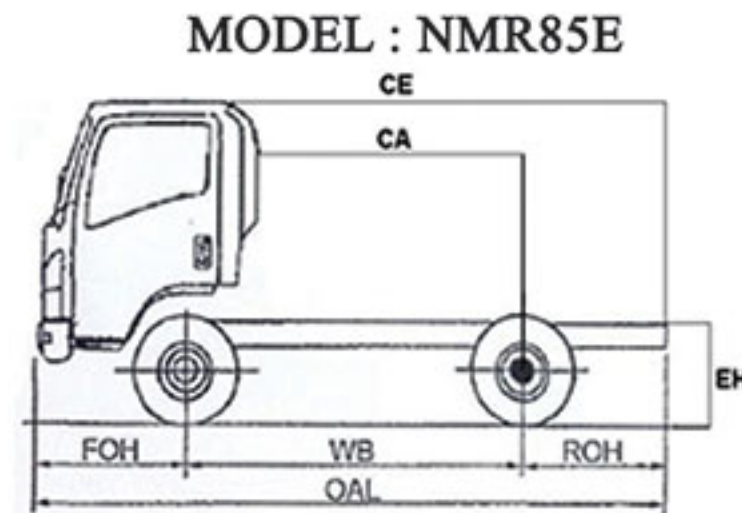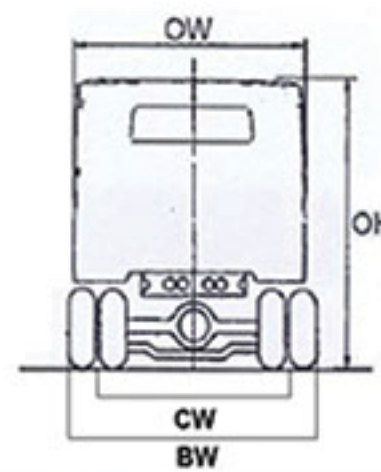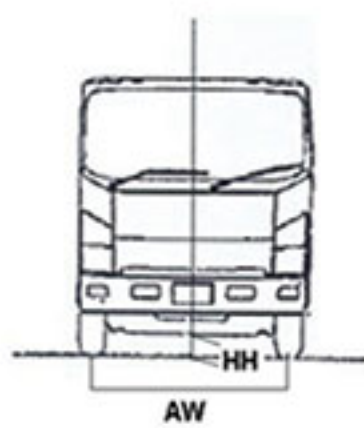

MODEL : NMR85E

G.V.W.(KG)

5200

۵۲۰۰

وزن ناخالص (کیلوگرم)

ENGINE

4JJ1-TC

4JJ1-TC

موتور

Type	4 in line OHV direct injection with turbo intercooler
Fuel Injection	Common Rail
Bore&Stroke(mm)	95.4 & 104.9
Displacement (cc)	2999
Compression Ratio	17.5
Max Output (hp/rpm)	150/ 2800
Max.Torque (N.m/rpm)	382/1600-2800

نوع	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
انژکتور	کانال مشترک
قطر و کورس پیستون (میلیمتر)	۹۵.۴ و ۱۰۴.۹
حجم موتور (سی سی)	۲۹۹۹
نسبت تراکم	۱۷.۵
حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)	۲۸۰۰/۱۵۰
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)	۳۸۲/۱۶۰۰-۲۸۰۰

TRANSMISSION

MYY5T

MYY5T

جعبه دنده

Model	MYY5T
1 ST	5.315
2 ND	3.053
3 RD	1.665
4 TH	1
5 TH	0.721
REV	5.068
Final gear ratio	4.1

نوع	MYY5T
نسبت دنده ۱	۵/۳۱۵
نسبت دنده ۲	۳/۰۵۳
نسبت دنده ۳	۱/۶۶۵
نسبت دنده ۴	۱
نسبت دنده ۵	۰/۷۲۱
نسبت دنده عقب	۵/۰۶۸
نسبت دنده نهایی	۴.۱

CLUTCH

Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diameter 12 in mm

تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک قطر خارجی ۱۲ اینچ میلی متر

کلاچ

SUSPENSION

Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber

فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه

سیستم تعلیق

STEERING

Recirculating ball with power assisted

فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی

سیستم فرمان

FRAME

Type	Liner
Lenght (mm)	4780
Wide (out of fram) (mm)	700
Thicknes (mm)	4
Material	SAPH440
No/Wide Line	5

نوع	نردبانی
طول (میلی متر)	۴۷۸۰
عرض (میلی متر)	۷۰۰
ضخامت (میلی متر)	۴
جنس	SAPH440
تعداد تیرک های عرضی	۵

شاسی

BRAKE

HYDRAULIC DUAL CIRCUIT , FRONT TWO LEADING ,REAR DUAL TWO LEADING ABS, EBD, ASR

دو مداره، کاسه ای ، هیدرولیک ABS, EBD, ASR

سیستم ترمز

Type Brake

نوع ترمز

AUXILARY BRAKE
HAND BRACK

EXHAUST BRAKE
MECANICAL END OF TRANSMISSION

ترمز موتور (خفه کن موتور)
مکانیکی در انتهای گیربکس

ترمز کمکی
ترمز دستی

TIRE

195/75R16

۱۹۵/۷۵ R۱۶

تایر

Disc wheel

16X5.5J-116.5

۱۶X۵.۵J-۱۱۶.۵

رینگ

FUEL TANK CAP(Lit)

75

۷۵

ظرفیت باک (لیتر)

ELECTRICAL

Alternator
Battery

24V-50A
2x12V-60A

۲۴V۵۰A
۲x۱۲V-۶۰A

دینام
باطری

PERFORMANCE

MAX. SPEED(Km/h)

125

حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت) ۱۲۵

عملکرد

SPECIFIC FEATURES

مشخصات فنی

ACCORDING TO EUROPEAN ENVIRONMENTAL STANDARD(EURO4),with DPF
TURBO CHARGER&INTERCOOLER
EXHAUST CATALYST
EQUIPMENT OF ECM SYSTEM
AIR CONDITION , HYDRAULIC STEERING
WIDE VIEW COMFORTABLE TO GET IN AND OUT

مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (EURO4) مجهز به DPF
توربو شارژر و اینتر کولر
کاتالیست اگزوز
مجهز به سیستم هوشمند ECM
کولر و فرمان هیدرولیک
دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن

* ممکن است نمونه نمایشگاهی و تجهیزات ارائه شده در این کاتالوگ از لحاظ آپشن و مشخصات متفاوت باشد که در هر صورت ملاک نهایی خودرو آماده تحویل می باشد.